


POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

3 ve 5 HADVELİ ÇATI PANELİ

Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle birlikte ekonomik ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Çatı Paneli ve diğer yapı ürünlerinin birleşimlerine özel detay çözümleri üreterek aksesuarların montajı yapılmaktadır. Mimari estetiğin sağlanmasının yanı sıra, yapılara detay ve kalite farkını yansıtıyoruz. Yapı fiziğine uygun kalınlıklarda çatı paneli kullanarak sanayi yapılarının kaliteli ve uzun ömürlü olması için yatırımcılara bilgi, deneyim ve tecrübelerimizi aktararak maliyet avantajları sağlıyoruz.

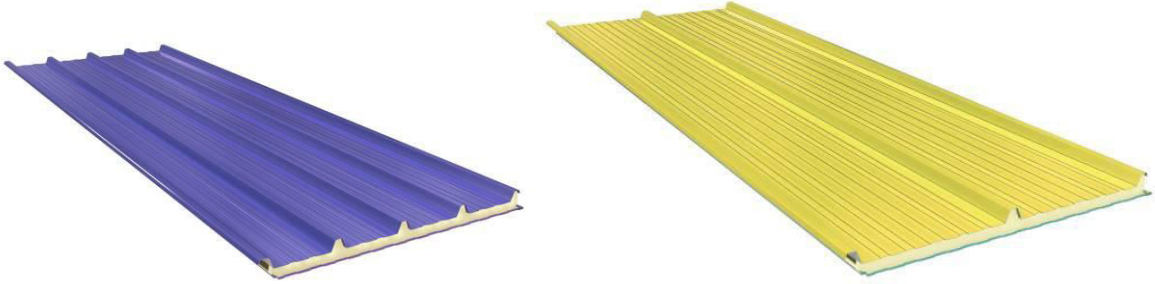

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Panel kalınlıkları : 40- 50- 60-80-100 mm

Poliüretan Yoğunluğu: 40 kg/m³ (+-2)

Poliüretan Sınıfı : B2 , PIR (TS 14509)

Net Kaplama eni (alanı) : 1000 mm

Maksimum uzunluk: 16 mt

Üst Metal Kalınlıkları: 0,50 – 0,60 – 0,70 mm

Alt Metal Kalınlıkları: 0,40 - 0,50 – 0,60 – 0,70 mm

Isı iletkenlik Katsayısı : $\lambda=0,022$ W/mK

Renk: Ral seçenekleri

Yüzey Boya Seçenekleri: POLYESTER, PVC, PVDF, PLASTİSOL