



TAM SİNÜS PANEL





JOINT

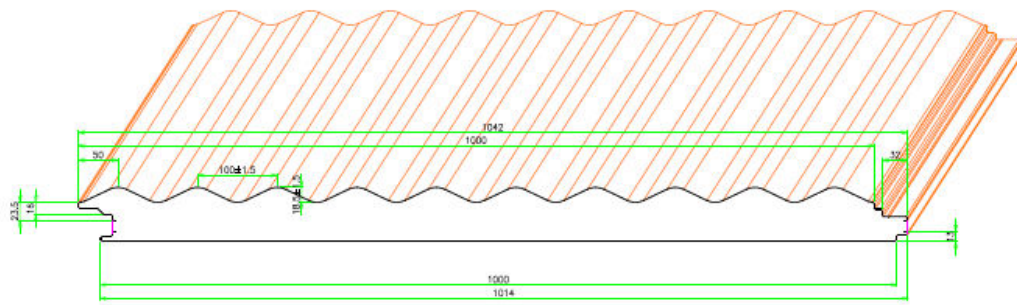

SİNUSPANEL

Üst Yüzey:

Üst metal **0.60 mm** kalınlığında, net kaplama alanı 1000 mm, görünen tarafı 5-7 mikron astar + 18-20 mikron polyester boyalı **RAL 9006**, diğer tarafı alt yüzeyi 5-7 mikron gri epoxy astar boyalı PUR- uyumlu **Galvaniz sac**, TS EN 10346 toleranslarına uygundur.

Alt Yüzey

Alt metal **0.40 mm** kalınlığında, görünen tarafı 5-7 mikron astar + 18-20 mikron polyester boyalı **RAL9002 (Rustik beyaz)**, diğer tarafı alt yüzeyi 5-7 mikron gri epoxy astar boyalı PUR- uyumlu **Galvaniz sac**, TS EN 10346 toleranslarına uygundur.

Köpük karışımı:

Poliüretan malzememiz PIR veya B1-B2 sınıfı TS EN 13501 Normuna uygun **yanmazlık sınıfına haiz olup TS EN 14509 Standardı kategorisindedir.**

Poliüretan kalınlığı **50 mm** 'dir. Sinus formları dahil panel kalınlığı 75 mm dir. Köpük yoğunluğu **40 kg/m3**'tür.

